


## Typ LD-SAK

Leuchtende Dichtung



**Anwendung**  
Magnetventile  
mit Gerätestecker  
15 x 15 mm



Funktion	Nennspannung VDC, VAC	Schaltung	Ventilhalteleistung
B	24 V	Zenerdiode	max. 15 W

Dichtwerkstoff: Polyurethan

Betriebsspannung: 24 V DC oder AC  
 Leistungsaufnahme: siehe Tabelle Seite 380  
 Umgebungstemperatur: -25... +80 °C  
 Kontaktbelegung: verpolungssicher  
 Schutzart EN 60529: IP 65 im montierten Zustand  
 Anzeige: Leuchtdioden

Umgebungsparameter: Herstellung ohne LABS-Stoffe, silikonfrei, Beständig gegen Industrieklima, EMV-verträglich

Bestellschlüssel siehe Seite 380


376

Andere Ausführungen auf Anfrage

staiger

### Lage der LED

X






Leuchten  
Dichten  
Schützen

### Montagehinweis

### Abmessungen

Technische Änderungen vorbehalten

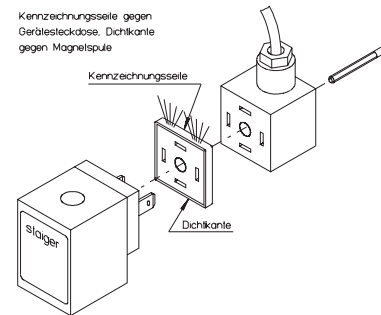

377