



Typ MA 232

2/2-Wege-Magnetventil,
direktgesteuert, NC
(stromlos geschlossen)



Anwendung
Neutrale Flüssigkeiten,
Gase und Dämpfe



Typ/ Best.-Nr.	Nennweite [mm]	Anschluß	Druckdifferenz [bar]		kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
			AC	DC		
MA 232-001	2,0	G 1/4	0 - 25	0 - 15	0,11	0,200
MA 232-002	2,0	G 1/4	0 - 25	0 - 15	0,11	0,250
MA 232-003	2,5	G 1/4	0 - 15	0 - 9	0,15	0,200
MA 232-004	2,5	G 1/4	0 - 15	0 - 9	0,15	0,250
MA 232-005	3,0	G 1/4	0 - 10	0 - 6	0,22	0,200
MA 232-006	3,0	G 1/4	0 - 10	0 - 6	0,22	0,250
MA 232-007	3,5	G 1/4	0 - 7	0 - 4	0,29	0,200
MA 232-008	3,5	G 1/4	0 - 7	0 - 4	0,29	0,250
MA 232-009	5,0	G 1/4	0 - 3	0 - 1	0,48	0,250


Dichtwerkstoff: **P** (NBR) **E** (EPDM) **V** (FPM)

Gehäusewerkstoff: Messing
 Innenteile: Edelstahl (1.4105)
 Einbaulage: beliebig, bevorzugt steh.
 Max. Umgebungstemp.: 50 °C
 Viskosität des Mediums: max. 21 mm²/s (3 °E)
 Statischer Druck: max. 3 bar
 Standardspannungen: DC: 24 V, 12 V
 AC: 230 V, 115 V, 42 V,
 24 V, 12 V (50 oder 60 Hz)

122

Andere Ausführungen auf Anfrage

staiger

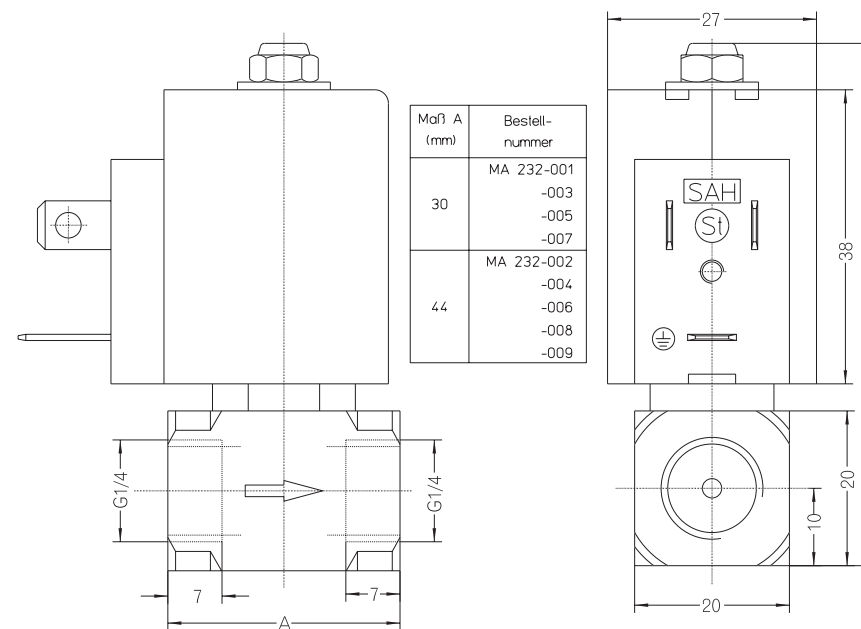

Technische Änderungen vorbehalten

123