



Typ MA 233

2/2-Wege-Magnetventil,
direktgesteuert, NC
(stromlos geschlossen)



Anwendung
Neutrale Flüssigkeiten,
Gase und Dämpfe



Typ/ Best.-Nr.	Nennweite [mm]	Anschluß	Druckdifferenz [bar]		kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
			AC	DC		
MA 233-004	1,0	G 1/4	0 - 80	0 - 50	0,03	0,400
MA 233-005	2,0	G 1/4	0 - 30	0 - 20	0,11	0,400
MA 233-006	3,0	G 1/4	0 - 15	0 - 10	0,23	0,400
MA 233-007	4,0	G 1/4	0 - 8	0 - 5	0,39	0,400
MA 233-008	5,0	G 1/4	0 - 5	0 - 3	0,48	0,400
MA 233-009	6,0	G 1/4	0 - 3	0 - 2	1,10	0,400


Dichtwerkstoff: **P** (NBR) **E** (EPDM) **V** (FPM)

Gehäusewerkstoff: Messing
 Innenteile: Edelstahl (1.4105)
 Einbaulage: beliebig, bevorzugt steh.
 Max. Umgebungstemp.: 50 °C
 Viskosität des Mediums: max. 21 mm²/s (3 °E)
 Statischer Druck: max. 30 bar
 (NW 1 max. 80 bar)
 Standardspannungen: DC: 24 V, 12 V
 AC: 230 V, 115 V, 42 V,
 24 V, 12 V (50 oder 60 Hz)

126

Andere Ausführungen auf Anfrage

staiger

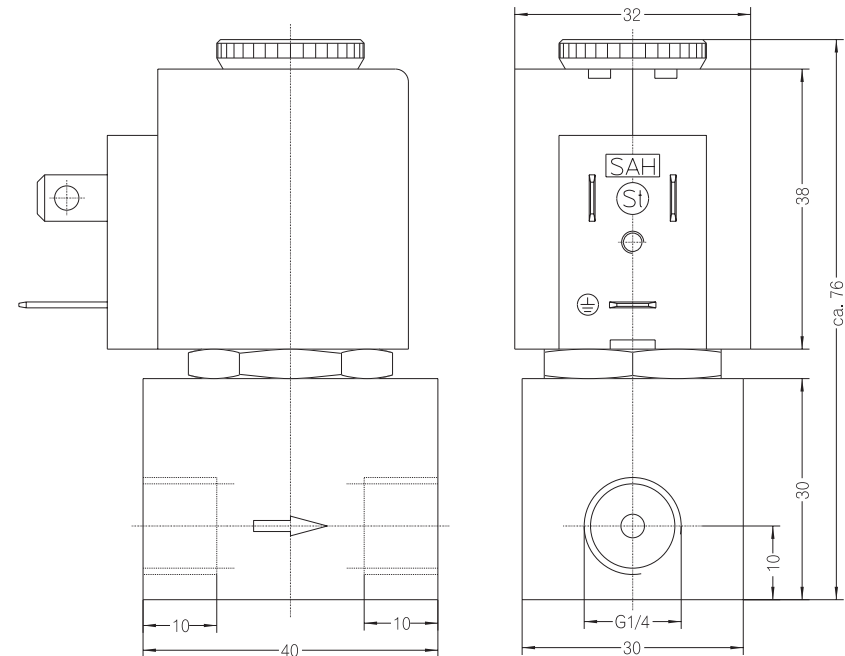

Technische Änderungen vorbehalten

127