Typ MA 322

3/2-Wege-Magnetventil,
direktgesteuert, NC
(stromlos geschlossen)

Anwendung
Neutrale Flüssigkeiten,
Gase und Dämpfe





Typ/ Best.-Nr.	Nennweite [mm]	Anschluß	Druckdifferenz bar] AC	DC	kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
MA 322-005	1,0	G 1/8	0 - 12	0 - 12	0,03	0,200
MA 322-006	1,6	G 1/8	0 - 10	0 - 10	0,06	0,200
MA 322-007	2,0	G 1/8	0 - 8	0 - 8	0,11	0,200
MA 322-008	2,2	G 1/8	0 - 6	0 - 6	0,12	0,200

Dichtwerkstoff: **P** (NBR) **E** (EPDM) **V** (FPM)

Gehäusewerkstoff:	Messing
Innenteile:	Edelstahl (1.4105)
Einbaulage:	beliebig, bevorzugt steh.
Max. Umgebungstemp.:	50 °C
Viskosität des Mediums:	max. 21 mm²/s (3 °E)
Statischer Druck:	max. 20 bar
Standardspannungen:	DC: 24 V, 12 V AC: 230 V, 115 V, 42 V, 24 V, 12 V (50 oder 60 Hz)

Leistungsaufnahme:	11 VA / 8 W
Zul. Spannungstoleranz:	-15%... +10%
Rel. Einschaltdauer (ED):	100%
Schalthäufigkeit:	max. 1000/min
Schutzart EN 60529:	IP 54

Andere Ausführungen auf Anfrage
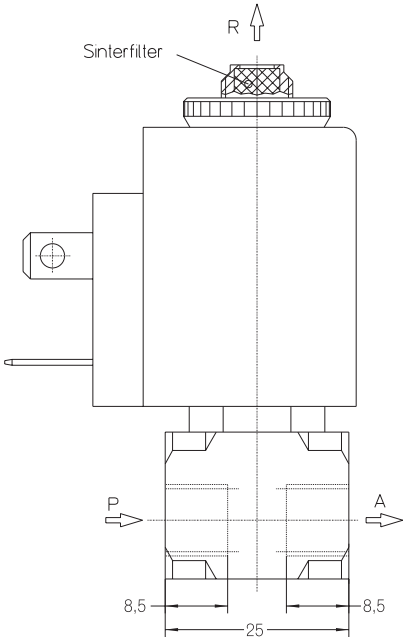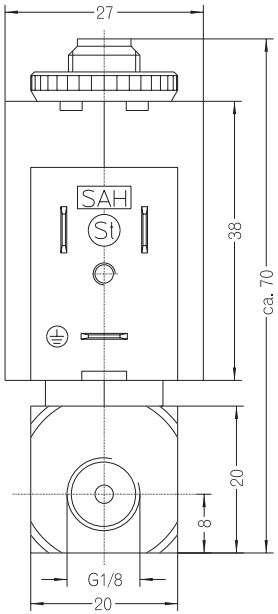
Technische Änderungen vorbehalten