# Typ PA 300

3/2-Wege-Magnetventil,
direktgesteuert, NC
(stromlos geschlossen)

**Anwendung**
Neutrale Flüssigkeiten,
Gase und Dämpfe







| Typ/ Best.-Nr. | Nennweite [mm] | Anschluß | Druckdifferenz [bar] AC | DC | kv-Wert [m³/h] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 300-001 | 0,8 | Flansch | - | 0 - 8 | 0,02 | 0,035 |
| PA 300-002 | 0,8 | Flansch | - | 0 - 8 | 0,02 | 0,035 |

Dichtwerkstoff: **P** (NBR) **E** (EPDM) **V** (FPM)

| | |
|---|---|
| Gehäusewerkstoff: | POM |
| Innenteile: | Edelstahl, Ms DC beschichtet |
| Einbaulage: | beliebig, bevorzugt steh. |
| Max. Umgebungstemp.: | 50 °C |
| Viskosität des Mediums: | max. 21 mm²/s (3 °E) |
| Statischer Druck: | max. 10 bar |
| Standardspannungen: | DC: 24 V, 12 V |

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme: | 1 W |
| Zul. Spannungstoleranz: | -15%... +10% |
| Rel. Einschaltdauer (ED): | 100% |
| Schalthäufigkeit: | max. 1000/min |
| Schutzart EN 60529: | IP 54 |

**Andere Ausführungen auf Anfrage**



Technische Änderungen vorbehalten

staiger

PA 300-001 mit Handbetätigung

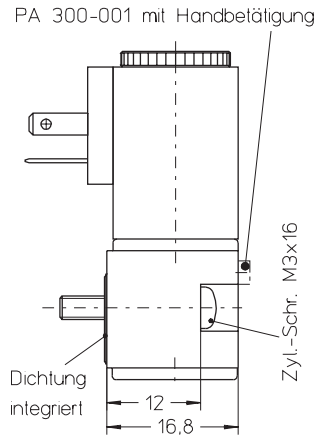


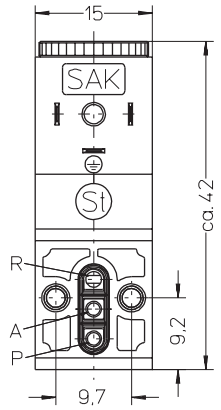


| Anzahl Ventile | L (mm) | Best.-Nr |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 110 000 681 |
| 2 | 32 | 110 000 682 |
| 3 | 48 | 110 000 683 |
| 4 | 64 | 110 000 684 |
| 5 | 80 | 110 000 685 |
| 6 | 96 | 110 000 686 |

Anschlußbild



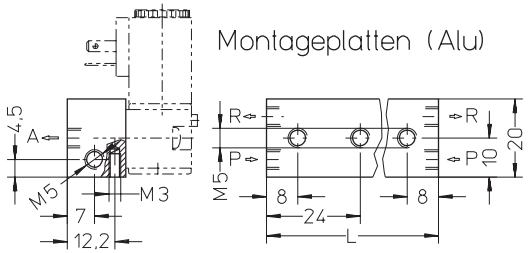
Montageplatten (Alu)