



Typ PE 203

2/2-Wege-Magnetventil
direktgesteuert, NC
(stromlos geschlossen),
mit Faltbalgtrennung



Anwendung

Neutrale und aggressive
Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe



Typ/ Best.-Nr.	Nennweite [mm]	Anschluß	Druck [bar]		kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
			AC	DC		
PE 203-001	1,0	AD 7 mm	0 - 1	0 - 1	0,05	0,180
PE 203-002	2,0	AD 7 mm	0 - 1	0 - 1	0,10	0,180
PE 203-003	3,0	AD 7 mm	0 - 1	0 - 1	0,20	0,180
PE 203-004	4,0	AD 7 mm	0 - 1	0 - 1	0,39	0,180

Dichtwerkstoff: **E** (EPDM) **V** (FPM) **Z** (FFPM)


Gehäusewerkstoff: PVDF
 Innenteile: PTFE
 Einbaulage: beliebig, bevorzugt steh.
 Max. Umgebungstemp.: 50 °C
 Viskosität des Mediums: max. 21 mm²/s (3 °E)
 Statischer Druck: max. 1 bar
 Standardspannungen: DC: 24 V, 12 V
 AC: 230 V, 115 V, 42 V,
 24 V, 12 V (50 oder 60 Hz)

Leistungsaufnahme: 15 VA / 11 W
 Zul. Spannungstoleranz: -15%... +10%
 Rel. Einschaltdauer (ED): 100%
 Schalthäufigkeit: max. 300/min
 Schutzart EN 60529: IP 54

230

Andere Ausführungen auf Anfrage

staiger

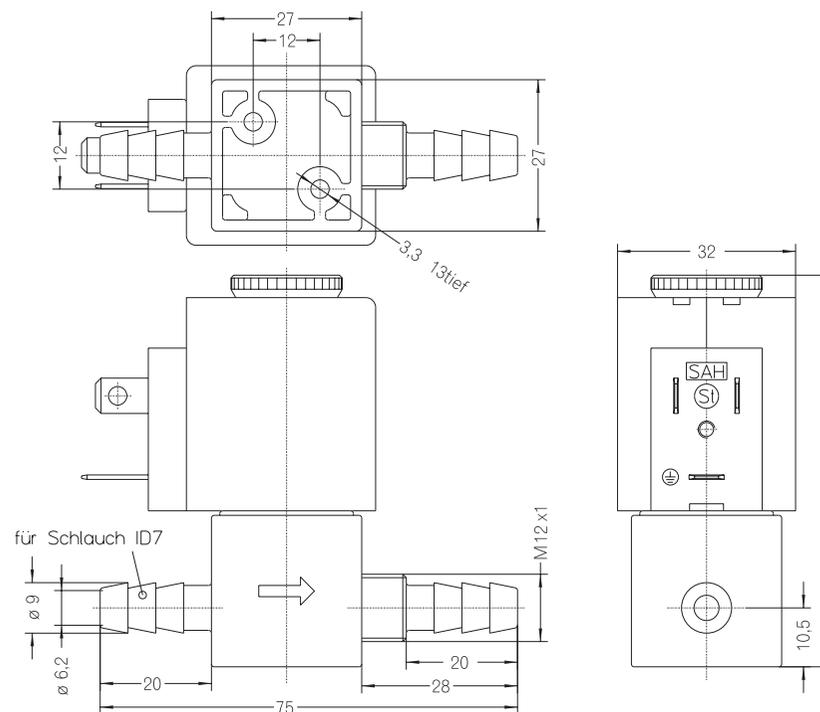

Technische Änderungen vorbehalten

231