



Typ QE 212

2/2-Wege-Magnetventil
direktgesteuert, NC
(stromlos geschlossen)
mit Faltenbalgtrennung



Anwendung

Neutrale und aggressive
Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.
Die Werkstoffe sind physiolo-
gisch unbedenklich.




Typ/ Best.-Nr.	Nennweite [mm]	Anschluß	Druck [bar]		kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
			AC	DC		
QE 212-001	1,0	M 5	0 - 1	0 - 1	0,04	0,160
QE 212-002	1,5	M 5	0 - 1	0 - 1	0,06	0,160
QE 212-003	2,0	M 5	0 - 1	0 - 1	0,11	0,160

Dichtwerkstoff: **Z** (FFPM)

Gehäusewerkstoff: PTFE
 Innenteile: PTFE
 Einbaulage: beliebig, bevorzugt steh.
 Max. Umgebungstemp.: 50 °C
 Viskosität des Mediums: max. 21 mm²/s (3 °E)
 Statischer Druck: max. 1 bar
 Standardspannungen: DC: 24 V, 12 V
 AC: 230 V, 115 V, 42 V,
 24 V, 12 V (50 oder 60 Hz)

Leistungsaufnahme: 11 VA / 8 W
 Zul. Spannungstoleranz: -15%... +10%
 Rel. Einschaltdauer (ED): 100%
 Schalthäufigkeit: max. 300/min
 Schutzart EN 60529: IP 54
 Spulenausführung AC: Y

Andere Ausführungen auf Anfrage

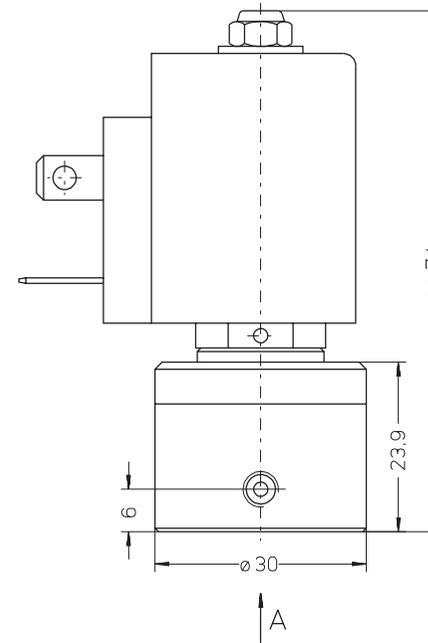

Technische Änderungen vorbehalten

